


**Технический паспорт**  
**СВЕТИЛЬНИК с ИНДУКЦИОННЫМ источником света**  
**Модель: SDSBET-ITUNEL3-S200W/220/G/W/6400K**

**с защитным стеклом. Степень защиты IP65**

Соответствуют ГОСТ 17677-82

(Общие технические условия на светильники для внутреннего освещения жилых, общественных помещений, производственных (в т.ч. сельскохозяйственных) зданий и на светильники для наружного освещения, предназначенные для работы в сетях переменного тока напряжением до 1000В, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и экспорта)

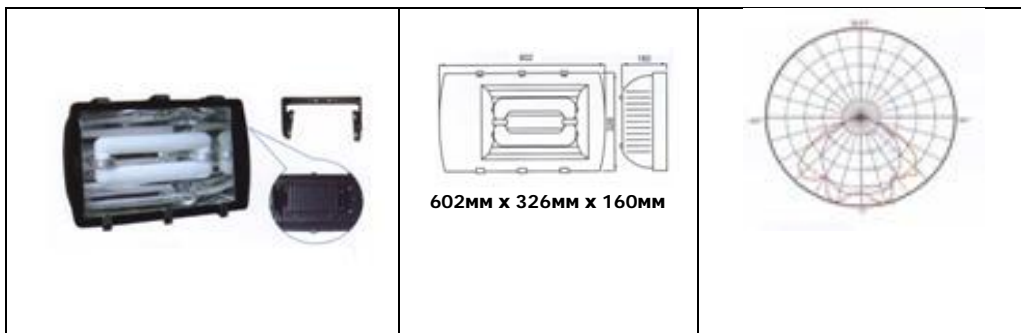

Внешний вид

Габаритные размеры

Кривая сила света

**Область применения**

Светильник предназначен для использования в качестве источника света в уличных, промышленных, складских и бытовых помещениях. Идеально подходит для освещения промышленных объектов, производственных площадок, туннелей.

**Срок службы 60 000 - 100 000 часов** (зависит от температурных условий эксплуатации).

## Технические характеристики

Мощность	Напряжение	cos φ	Частота	Световой поток	Цвет	Индекс цветопередачи (CRI)
150W	176-264V	0,98	47-63Hz	16000Lm	6400K	80,6

Размеры (ДхШхВ): 602мм x 326мм x 160мм

Диапазон рабочих температур: -60 °C / +60°C.

### Правила транспортировки и хранения

Изделие транспортируется и хранится в штатной упаковке при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

### Требования безопасности

- Монтировать / демонтировать изделие необходимо со снятым напряжением.
- Перед установкой, убедитесь в соответствии питающего напряжения.
- Запрещается эксплуатация без защитного заземления.
- Подключать изделие к поврежденной электропроводке запрещено.
- Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок и условия гарантийного обслуживания указаны в Гарантийном талоне, который прилагается к изделию.