СДСВЕТ

СДСВЕТ

КАТАЛОГ

Опоры освещения

2026



Содержание


Декоративные осветительные комплексы


Осветительные комплексы

Опоры ОТФ

Опоры ОКК


Опоры ОГК


Опоры СФГ

МИНПРОМТОРГ РОССИИ

ЧЕСТНЫЙ ЗНАК

СДСВЕТ

О компании

Инженерная компания и российский производитель освещения. С 2012 года проектируем, производим и обслуживаем светотехнику собственной торговой марки для промышленности, ритейла, HoReCa, девелопмента, спорта, образования и здравоохранения.

Почему СДСВЕТ работает именно так

Компания появилась в 2012 году из простой идеи: свет на объекте должен работать 7–10 лет, а не до первого гарантийного случая.

За годы работы в отрасли наши основатели видели одну и ту же картину. Клиент закупает светильники по минимальной цене → через год—два начинаются отказы → поставщика не найти, гарантия «зависает» → объект теряет деньги: производство стоит в неосвещённом цеху, продажи падают в тёмных торговых залах, склад разбирается с пересортом на «невидимых» стеллажах.

Мы выстроили компанию так, чтобы этой картины не было у наших клиентов. Сами проектируем, сами собираем, сами тестируем, сами отвечаем — от первого расчёта до сервиса через несколько лет после сдачи объекта.

Мы работаем с теми, кто устал платить дважды

Мы работаем с теми, кто устал от игры в лотерею, где клиент платит дважды, а иногда и трижды: первый раз — при покупке, второй — при внеплановой замене, третий — когда пытается найти исчезнувшего поставщика или получить от него гарантийное обслуживание.

И всё это время бизнес теряет деньги: производство стоит в неосвещённом цеху, продажи падают в тёмных торговых залах, склад разбирается с пересортом на «невидимых» стеллажах.

«Платить дважды» — это не фигура речи. Это конкретные ситуации, с которыми к нам приходят

Склад закупил партию светильников по минимальной цене — через 14 месяцев начались массовые отказы. Замена, монтажные бригады, простой участков — в сумме вышло дороже, чем закупка нормального оборудования сразу.

Ресторан сэкономил на подсветке зала — через год пришлось менять всё: свет «поплыл» по цветопередаче, испортил подачу блюд, клиентский поток снизился.

ЖК сдали с уличным освещением от случайного поставщика — к концу гарантийного срока работала половина опор, а поставщика уже не существует. Бесконечные жалобы жильцов, несчастные случаи в тёмных дворах. Мы всегда называем реальный срок службы и берём ответственность за него. Даже когда клиент просит снизить стоимость светотехники, открыто говорим, за счёт чего это можно сделать. Выбор всегда за вами — но решение вы принимаете с полной картиной, а не по принципу «подешевле».

С нами платят один раз

МИНПРОМТОРГ РОССИИ ЧЕСТНЫЙ ЗНАК СДСВЕТ

Наши миссия и ценности

Мы предлагаем не просто светильники, а готовые решения под ваш бюджет и задачи: от расчёта до монтажа

- Надёжность. Подбираем компоненты и схемотехнику с расчётом на срок службы 10+ лет. Ваша выгода — отсутствие внеплановых замен, простоев и расходов на сервис в течение всего срока службы объекта.
- Инженерный подход. Не подбираем из каталога — рассчитываем под задачу. Проект начинается со светотехнического расчёта в DIALux, анализа геометрии объекта и условий эксплуатации. Инженер готовит 2–3 варианта под вашу задачу и бюджет. Ваша выгода — решение, которое работает на объекте, а не просто «закрывает спецификацию».
- Партнёрство. Мы не исчезаем после отгрузки. При выходе светильника из строя — замена/ремонт без лишней бюрократии. Менеджер и инженер остаются на связи и после сдачи объекта. Ваша выгода — освещение перестаёт быть вашей зоной ответственности, это наша задача.
- Производство в России. Собственное производство в России. Контролируем каждый этап — от входного контроля компонентов до финального тестирования. Серии светильников включены в реестр Минпромторга РФ. Ваша выгода — прозрачное происхождение, известный ресурс, допуск к проектам с требованиями по импортозамещению.

МИНПРОМТОРГ РОССИИ ЧЕСТНЫЙ ЗНАК СДСВЕТ

Декоративные осветительные комплексы

Column



стр. 7-8

Pillar Mini



стр. 9-10

Bollard



стр. 11-12

Pillar однорожковый



стр. 13-14

Pillar двухрожковый разноуровневый



стр. 15-16

Pillar двухрожковый одноуровневый



стр. 17-18

Pillar Round с 1-м светильником



стр. 19-20

Pillar Round с 2-я светильниками



стр. 21-22

Осветительные комплексы

Tower одинарный



стр. 25-26

Tower двойной



стр. 27-28

Tower тройной



стр. 29-30

Tower четверной



стр. 31-32

МИНПРОМТОРГ РОССИИ

ЧЕСТНЫЙ ЗНАК

СДСВЕТ

Опоры ОТФ

Складывающаяся



стр. 35-36

Несиловая



стр. 37-38

Несиловая Asteria



стр. 39-40

Несиловая Street



стр. 41-42

Опоры ОКК



стр. 45-46

Опоры ОГК



стр. 49-50

Опоры СФГ




стр. 53-54

МИНПРОМТОРГ РОССИИ

ЧЕСТНЫЙ ЗНАК

СДСВЕТ

Схема размещения осветительных компелксов в масштабе

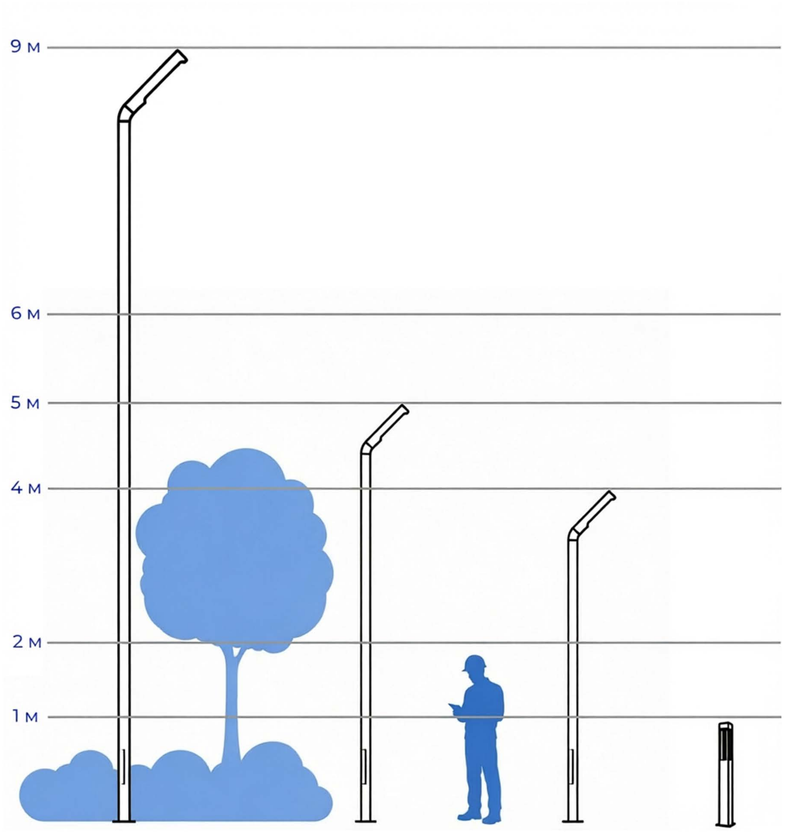

Структура условного обозначения

SDSVET-COLUMN-LED/KO1-111-01-827
1 2 3 4 5 6 7

1 **SDSVET** - марка

2 **COLUMN** - серия

3 **LED** - светодиодный

4 **K01** - вид защитного покрытия (КО1- горячий цинк; КО2 - холодный)

5 **111** - символ (высота опоры), 2 символ (кол-во уровней опоры), 3 символ(кол-во светильников на опоре)

6 **01** - Номинальная мощность (03х10=30Вт)

7 **827** - Индекс цветопередачи CRI (1 символ, х10), цветовая температура, К (2 и 3 символ, х100)

Аббревиатуры в маркировке опор освещения

1 **ОТФ** - опора трубчатая фланцевая

2 **ОКК** - опора круглая коническая

3 **ОГК** - опора граненая коническая

4 **СФГ** - опора силовая гранёная фланцевая

МИНПРОМТОРГ РОССИИ ЧЕСТНЫЙ ЗНАК СДСВЕТ



Декоративные осветительные комплексы

Описание

Мы произвели этот осветительный комплекс не как очередное изделие, а как решение для городской среды. Здесь эстетика служит не просто украшению — она становится частью комфортной атмосферы, а технологии работают тихо и надёжно, чтобы вы могли забыть об обслуживании и сосредоточиться на главном. Это свет, который заботится о людях и пространстве, оставаясь незаметным в своей безупречной работе.


Область применения

- дворовые территории, пешеходные, парковые зоны и аллеи, другие открытые территории, фасадная подсветка зданий

Технические характеристики

Тип крепления: закладная
Материал корпуса: труба электросварная прямошовная гост 10704-91; ст3пс5 гост 10705-80
Покрытие: горячее цинкование и порошковая покраска
Цвет корпуса: RAL 7016 матовый «муар»
Технология освещения: светодиодная
Индекс цветопередачи (CRI): 70
Тип монтажа: котлован/фундамент
Управление по протоколу: DALI
Мощность, Вт: 10
Цветовая температура, К: 4000
Степень защиты: IP 65
Климатическое исполнение: УХЛ1
Рабочая температура, °С: от -40 до +50 °С
Срок службы, ч: 100 000
Гарантия, мес: 60

КСС



Осветительный комплекс
Column







Степень защиты	Температурный диапазон	Гарантия	Климатическое исполнение
IP 65	-40°до+50°С	60 мес.	УХЛ1

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура,К	Тип КСС (угол)	Габариты, мм	Масса, кг
Осветительный комплекс SDBSBET-COLUMN-LED/KO1-111-01-827 (торшер 1м, светильник 10Вт, закладная 1м)	023173	10	1 000	4 000	полуширокая (150°)	1000x100x100	20

Описание

Мы не просто предлагаем светильник — мы предлагаем осмысленный инструмент для создания гармоничной среды. В каждом элементе этого комплекса заложена идея долгосрочной заботы: о людях, которые гуляют по паркам и скверам, о городской эстетике, которая остаётся актуальной годы, и о тех, кто однажды установил этот свет и может быть спокоен за его работу. Настоящий профессионализм — когда красота и надёжность не требуют лишних слов.


Область применения

- дворовые территории, пешеходные, парковые зоны и аллеи, другие открытые территории, фасадная подсветка зданий

Технические характеристики

Тип крепления: закладная
Материал: труба электросварная прямошовная гост 10704-91; ст3пс5 гост 10705-80
Покрытие: горячее цинкование и порошковая покраска
Цвет корпуса: RAL 7016 матовый «муар»
Диапазон напряжений питающей сети: 176-264 В
Технология освещения: светодиодная
Индекс цветопередачи (CRI): 70
Тип монтажа: котлован/фундамент
Управление по протоколу: DALI
Степень защиты: IP 65
Климатическое исполнение: УХЛ1
Рабочая температура, °С: от -40 до +50 °С
Срок службы: 100 000 Ч
Гарантия, мес: 60

КСС









Степень защиты	Температурный диапазон	Гарантия	Климатическое исполнение
IP 65	-40°до+50°С	60 мес.	УХЛ1

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура,К	Тип КСС (угол)	Габариты, мм	Масса, кг
Осветительный комплекс SDSBET-PILLAR-MINI-LED/KO1-111-01-740 (торшер 1м, светильник 12Вт, закладная 1м)	021279	12	2 250	4 000	широкая/боковая (150°x55°)	1000x50x100	23

Описание

В этом комплексе нет ничего лишнего. Только то, что действительно работает: продуманный дизайн, современный свет и инженерные решения, которые остаются за кулисами, но обеспечивают безупречную работу годами. Мы сделали его так, чтобы вы могли довериться ему и не думать о свете — он просто будет создавать правильную атмосферу в парках, скверах и на открытых территориях.


Область применения

- дворовые территории, пешеходные, парковые зоны и аллеи, другие открытые территории, фасадная подсветка зданий

Технические характеристики

Тип крепления: закладная
Материал: труба электросварная прямошовная гост 10704-91; ст3пс5 гост 10705-80
Покрытие: горячее цинкование + порошковая покраска в цвет RAL 7016 матовый «муар»
Цвет корпуса: RAL 7016 матовый «муар»
Диапазон напряжений питающей сети: 176-264 В
Технология освещения: светодиодная
Индекс цветопередачи (CRI): 70
Тип монтажа: котлован/фундамент/закладная
Управление по протоколу: DALI
Степень защиты: IP 65
Климатическое исполнение: УХЛ1
Рабочая температура, °С: от -50 до +50 °С
Срок службы: 100 000 Ч
Гарантия, мес: 60

КСС









Степень защиты	Температурный диапазон	Гарантия	Климатическое исполнение
IP 65	-50°до+50°С	60 мес.	УХЛ1

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура,К	Тип КСС (угол)	Габариты, мм	Масса, кг
SDSBET-STREET/LED/4000/E10/LAWN/ IP65 (боллард)	001255	10	1 000	4 000	широкая/боковая (150°x60°)	1000x200x300	23

Описание

Мы производим декоративные осветительные комплексы, которые не только выполняют функцию безопасного наружного освещения, но и становятся частью архитектурного образа территории. Каждая декоративная опора для светильника проектируется так, чтобы выдерживать ветровые нагрузки, перепады температур и влажность, сохраняя внешний вид и стабильность годами. В каталоге представлены опоры декоративные уличные, элегантные парковые декоративные опоры освещения, а также конструкции для набережных, пешеходных зон и частных территорий. Используем качественную сталь, точную геометрию и долговечное покрытие — это основа нашей философии «качество в каждой детали». Если проект требует уникального решения, мы разработаем декоративную опору по индивидуальному образцу или ТЗ.


Область применения

- улицы и автодороги классов Б, В, дворовые территории, пешеходные, парковые зоны и аллеи, открытые спортивные объекты, другие открытые территории

Технические характеристики

Тип крепления: закладная
Материал: труба электросварная прямошовная гост 10704-91; ст3пс5 гост 10705-80
Покрытие: горячее цинкование и порошковая покраска
Цвет корпуса: RAL 7016 матовый «муар»
Диапазон напряжений питающей сети: 176-264 В
Технология освещения: светодиодная
Индекс цветопередачи (CRI): 70
Тип монтажа: котлован/фундамент
Управление по протоколу: DALI
Степень защиты: IP 65
Климатическое исполнение: УХЛ1
Рабочая температура, °С: от -40 до +50 °С
Срок службы: 100 000 Ч
Гарантия, мес: 60

КСС



Осветительный комплекс
Pillar однорожковый







Степень защиты	Температурный диапазон	Гарантия	Климатическое исполнение
IP 65	-40°до+50°С	60 мес.	УХЛ1

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура,К	Тип КСС (угол)	Габариты, мм	Масса, кг
SDSBET-KO1-411-03-740, Опора 4 метра однорожковая, ОП 28Вт	001238	25,5	4 500	4 000	широкая/боковая (150°x55°)	4000x150x150	61
SDSBET-KO1-411-03-827, Опора 4 метра однорожковая, ОП 28Вт (2700К; CRI 80)	021199	25,5	4 500	2 700	широкая/боковая (150°x55°)	4000x150x150	61
SDSBET-KO1-411-03-740, Опора 4 метра однорожковая, ОП 28Вт	001238	25,5	4 500	4 000	широкая/боковая (150°x55°)	4000x150x150	61
SDSBET-KO1-611-06-740, Опора 6 метров однорожковая, ОП 55Вт	001240	50	4 500	4 000	широкая/боковая (150°x55°)	6000x150x150	150,5
SDSBET-KO1-611-06-827, Опора 6 метров однорожковая, ОП 55Вт	021204	50	4 500	4 000	широкая/боковая (150°x55°)	6000x150x150	150,5
SDSBET-KO1-611-11-740, Опора 6 метров однорожковая, ОП 100Вт	022943	100	16 400	4 000	широкая/боковая (150°x55°)	6000x150x150	150,5
SDSBET-KO1-611-03-827, Опора 6 метров однорожковая, ОП 28Вт (2700К; CRI 80)	022843	25,5	3 800	2 700	широкая/боковая (150°x55°)	6000x150x150	150,5
SDSBET-KO1-811-06-740, Опора 8 метров однорожковая, ОП 55Вт (150)	003058	50	8 200	4 000	широкая/боковая (150°x55°)	8000x150x150	180
SDSBET-KO1-911-11-740, Опора 9 метров однорожковая, ОП 110Вт	002258	100	16 400	4 000	широкая/боковая (150°x55°)	9000x180x180	213
SDSBET-KO1-911-11-827, Опора 9 метров однорожковая, ОП 110Вт (2700К; CRI 80)	113990	100	14 200	2 700	широкая/боковая (150°x55°)	9000x180x180	180
SDSBET-KO1-911-11-740, Опора 9 метров однорожковая, ОП 110Вт (150x150)	002605	100	16 400	4 000	широкая/боковая (150°x55°)	9000x150x150	180
SDSBET-KO1-911-11-827, Опора 9 метров однорожковая, ОП 110Вт (150x150; 2700К)	021205	100	14 200	2 700	широкая/боковая (150°x55°)	9000x150x150	213

Описание

Мы производим декоративные осветительные комплексы, которые не только выполняют функцию безопасного наружного освещения, но и становятся частью архитектурного образа территории. Каждая декоративная опора для светильника проектируется так, чтобы выдерживать ветровые нагрузки, перепады температур и влажность, сохраняя внешний вид и стабильность годами. В каталоге представлены опоры декоративные уличные, элегантные парковые декоративные опоры освещения, а также конструкции для набережных, пешеходных зон и частных территорий. Используем качественную сталь, точную геометрию и долговечное покрытие — это основа нашей философии «качество в каждой детали». Если проект требует уникального решения, мы разработаем декоративную опору по индивидуальному образцу или ТЗ.


Область применения

- улицы и автодороги классов Б, В, дворовые территории, пешеходные, парковые зоны и аллеи, открытые спортивные объекты, другие открытые территории

Технические характеристики

Тип крепления: закладная
Материал: труба электросварная прямошовная гост 10704-91; ст3пс5 гост 10705-80
Покрытие: горячее цинкование и порошковая покраска
Цвет корпуса: RAL 7016 матовый «муар»
Диапазон напряжений питающей сети: 176-264 В
Технология освещения: светодиодная
Индекс цветопередачи (CRI): 70
Тип монтажа: котлован/фундамент
Управление по протоколу: DALI
Степень защиты: IP 65
Климатическое исполнение: УХЛ1
Рабочая температура, °С: от -40 до +50 °С
Срок службы: 100 000 Ч
Гарантия, мес: 60

КСС



Осветительный комплекс Pillar
двухрожковый разноуровневый







Степень защиты	Температурный диапазон	Гарантия	Климатическое исполнение
IP 65	-40°до+50°С	60 мес.	УХЛ1

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура,К	Тип КСС (угол)	Габариты, мм	Масса, кг
SDSBET-KO1-411-03-740, Опора 4 метра однорожковая, ОП 28Вт	001238	25,5	4 500	4 000	широкая/боковая (150°x55°)	4000x150x150	61
SDSBET-KO1-411-03-827, Опора 4 метра однорожковая, ОП 28Вт (2700К; CRI 80)	021199	25,5	3 800	2 700	широкая/боковая (150°x55°)	4000x150x150	61
SDSBET-KO1-411-03-740, Опора 4 метра однорожковая, ОП 28Вт	022405	25,5	4 500	4 000	широкая/боковая (150°x55°)	4000x150x150	63
SDSBET-KO1-611-06-740, Опора 6 метров однорожковая, ОП 55Вт	001240	50	4 500	4 000	широкая/боковая (150°x55°)	6000x150x150	146
SDSBET-KO1-611-06-827, Опора 6 метров однорожковая, ОП 55Вт	021204	50	4 500	4 000	широкая/боковая (150°x55°)	6000x150x150	150
SDSBET-KO1-611-11-740, Опора 6 метров однорожковая, ОП 100Вт	022943	100	16 400	4 000	широкая/боковая (150°x55°)	6000x150x150	150
SDSBET-KO1-611-03-827, Опора 6 метров однорожковая, ОП 28Вт (2700К; CRI 80)	022843	25,5	3 800	2 700	широкая/боковая (150°x55°)	6000x150x150	146
SDSBET-KO1-811-06-740, Опора 8 метров однорожковая, ОП 55Вт (150)	003058	50	8 200	4 000	широкая/боковая (150°x55°)	8000x150x150	180
SDSBET-KO1-911-11-740, Опора 9 метров однорожковая, ОП 110Вт	002258	100	16 400	4 000	широкая/боковая (150°x55°)	9000x180x180	213
SDSBET-KO1-911-11-827, Опора 9 метров однорожковая, ОП 110Вт (2700К; CRI 80)	021205	100	14 200	2 700	широкая/боковая (150°x55°)	9000x180x180	213
SDSBET-KO1-911-11-740, Опора 9 метров однорожковая, ОП 110Вт (150x150)	002605	100	16 400	4 000	широкая/боковая (150°x55°)	9000x150x150	180
SDSBET-KO1-911-11-827, Опора 9 метров однорожковая, ОП 110Вт (150x150; 2700К)	113990	100	14 200	2 700	широкая/боковая (150°x55°)	9000x150x150	180

Описание

Мы производим декоративные осветительные комплексы, которые не только выполняют функцию безопасного наружного освещения, но и становятся частью архитектурного образа территории. Каждая декоративная опора для светильника проектируется так, чтобы выдерживать ветровые нагрузки, перепады температур и влажность, сохраняя внешний вид и стабильность годами. В каталоге представлены опоры декоративные уличные, элегантные парковые декоративные опоры освещения, а также конструкции для набережных, пешеходных зон и частных территорий. Используем качественную сталь, точную геометрию и долговечное покрытие — это основа нашей философии «качество в каждой детали». Если проект требует уникального решения, мы разработаем декоративную опору по индивидуальному образцу или ТЗ.


Область применения

- улицы и автодороги классов Б, В, дворовые территории, пешеходные, парковые зоны и аллеи, открытые спортивные объекты, другие открытые территории

Технические характеристики

Тип крепления: закладная
Материал: труба электросварная прямошовная гост 10704-91; ст3пс5 гост 10705-80
Покрытие: горячее цинкование и порошковая покраска
Цвет корпуса: RAL 7016 матовый «муар»
Диапазон напряжений питающей сети: 176-264 В
Технология освещения: светодиодная
Индекс цветопередачи (CRI): 70
Тип монтажа: котлован/фундамент
Управление по протоколу: DALI
Степень защиты: IP 65
Климатическое исполнение: УХЛ1
Рабочая температура, °С: от -40 до +50 °С
Срок службы: 100 000 Ч
Гарантия, мес: 60

КСС



Осветительный комплекс Pillar
двухрожковый одноуровневый







Степень защиты	Температурный диапазон	Гарантия	Климатическое исполнение
IP 65	-40°до+50°С	60 мес.	УХЛ1

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура,К	Тип КСС (угол)	Габариты, мм	Масса, кг
SDSBET-KO1-412-0303-740, Опора 4 метра двухрожковая	001239	25,5	4 500	4 000	широкая/боковая (150°x55°)	4000x150x150	107,5
SDSBET-KO1-412-0303-827, Опора 4 метра двухрожковая	021206	25,5	3 800	2 700	широкая/боковая (150°x55°)	4000x150x150	101
SDSBET-KO1-413-0303-740, Опора 4 метра двухрожковая	022465	25,5	4 500	4 000	широкая/боковая (150°x55°)	4000x150x150	101
SDSBET-KO1-512-0606-740, Опора 5 метров двухрожковая одноуровневая	022660	50	8 200	4 000	широкая/боковая (150°x55°)	5000x150x150	146,4
SDSBET-KO1-612-0606-740, Опора 6 метров двухрожковая одноуровневая	001241	50	8 200	4 000	широкая/боковая (150°x55°)	6000x150x150	146,4
SDSBET-KO1-622-0306-740, Опора 6 метров двухрожковая разноуровневая	001242	50	8 200	4 000	широкая/боковая (150°x55°)	6000x150x150	146,4
SDSBET-KO1-912-1111-827, Опора 9 метров двухрожковая одноуровневая	021209	100	14 200	2 700	широкая/боковая (150°x55°)	9000x150x150	213,87
SDSBET-KO1-912-0606-740, Опора 9 метров двухрожковая одноуровневая	022702	100	8 200	4 000	широкая/боковая (150°x55°)	9000x150x150	213,87
SDSBET-KO1-912-1111-740, Опора 9 метров двухрожковая одноуровневая)	002259	100	16 400	4 000	широкая/боковая (150°x55°)	9000x180x180	213,87
SDSBET-KO1-912-1111-740, Опора 9 метров двухрожковая одноуровневая	002606	100	16 400	4 000	широкая/боковая (150°x55°)	9000x150x150	185
SDSBET-KO1-912-1111-827, Опора 9 метров двухрожковая одноуровневая	021209	100	14 200	2 700	широкая/боковая (150°x55°)	9000x150x150	213,87
SDSBET-KO1-912-0606-740, Опора 9 метров двухрожковая одноуровневая	022702	50	8 200	4 000	широкая/боковая (150°x55°)	9000x150x150	213,87

Описание

Комплекс адаптирован для улиц и дорог классов Б, В, дворовых территорий, пешеходных и парковых зон, открытых спортивных объектов и других общественных пространств. Металлические декоративные опоры здесь — не просто конструкция, а продуманный элемент архитектуры, который выдерживает ветер, перепады температур и влажность, сохраняя безупречный вид и стабильность на долгие годы. Мы предусмотрели всё, чтобы вы могли забыть о внешних факторах и просто наслаждаться результатом.


Область применения

- улицы и автодороги классов Б, В, дворовые территории, пешеходные, парковые зоны и аллеи, открытые спортивные объекты, другие открытые территории

Технические характеристики

Тип крепления: закладная
Материал: труба электросварная прямошовная гост 10704-91; ст3пс5 гост 10705-80
Покрытие: горячее цинкование и порошковая покраска
Цвет корпуса: RAL 7016 матовый «муар»
Диапазон напряжений питающей сети: 176-264 В
Технология освещения: светодиодная
Индекс цветопередачи (CRI): 70
Тип монтажа: котлован/фундамент
Управление по протоколу: DALI
Степень защиты: IP 65
Климатическое исполнение: УХЛ1
Рабочая температура, °С: от -40 до +50 °С
Срок службы: 100 000 Ч
Гарантия, мес: 60

КСС



Осветительный комплекс Pillar Round с 1-м светильником







Степень защиты	Температурный диапазон	Гарантия	Климатическое исполнение
IP 65	-40°до+50°С	60 мес.	УХЛ1

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура,К	Тип КСС (угол)	Габариты, мм	Масса, кг
Осветительный комплекс SDSBET-PILLAR-ROUND-LED-KO1-311-03-740	022972	25,5	4 500	5 000	широкая/боковая (150°x55°)	4000x800x108	50
Осветительный комплекс SDSBET-PILLAR-ROUND-LED-KO1-411-03-740	022973	25,5	3 660	5 000	широкая/боковая (150°x55°)	4000x800x108	57,5
Осветительный комплекс SDSBET-PILLAR-ROUND-LED-KO1-511-03-740	022974	25,5	4 500	4 000	широкая/боковая (150°x55°)	5000x800x108	68
Осветительный комплекс SDSBET-PILLAR-ROUND-LED-KO1-511-05-740	022976	50	8 200	4 000	широкая/боковая (150°x55°)	5000x800x108	68
Осветительный комплекс SDSBET-PILLAR-ROUND-LED-KO1-611-05-740	022977	50	8 200	4 000	широкая/боковая (150°x55°)	6000x800x108	75,5

Описание

Комплекс адаптирован для улиц и дорог классов Б, В, дворовых территорий, пешеходных и парковых зон, открытых спортивных объектов и других общественных пространств. Металлические декоративные опоры здесь — не просто конструкция, а продуманный элемент архитектуры, который выдерживает ветер, перепады температур и влажность, сохраняя безупречный вид и стабильность на долгие годы. Мы предусмотрели всё, чтобы вы могли забыть о внешних факторах и просто наслаждаться результатом.


Область применения

- улицы и автодороги классов Б, В, дворовые территории, пешеходные, парковые зоны и аллеи, открытые спортивные объекты, другие открытые территории

Технические характеристики

Тип крепления: закладная
Материал консоли: листовой прокат гост14637-89; ст3пс5 гост380-2005
Покрытие: горячее цинкование + порошковая покраска в цвет RAL 7016 матовый «муар»
Цвет корпуса: RAL 7016 матовый «муар»
Диапазон напряжений питающей сети: 176-264 В
Технология освещения: светодиодная
Индекс цветопередачи (CRI): 70
Тип монтажа: котлован/фундамент
Управление по протоколу: DALI
Степень защиты: IP 65
Климатическое исполнение: УХЛ1
Рабочая температура, °С: от -40 до +50 °С
Срок службы: 100 000 Ч
Гарантия, мес: 60

КСС



Осветительный комплекс Pillar Round с 2-я светильниками







Степень защиты	Температурный диапазон	Гарантия	Климатическое исполнение
IP 65	-40°до+50°С	60 мес.	УХЛ1

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура,К	Тип КСС (угол)	Габариты, мм	Масса, кг
Осветительный комплекс SDSBET-PILLAR-ROUND-LED-KO1-312-0303-740	022978	25,5	4 500	4 000	широкая/боковая (150°x55°)	4000x1300x108	75
Осветительный комплекс SDSBET-PILLAR-ROUND-LED-KO1-412-0303-740	022979	25,5	3 800	2 700	широкая/боковая (150°x55°)	4000x1300x108	82,5
Осветительный комплекс SDSBET-PILLAR-ROUND-LED-KO1-512-0303-740	022980	25,5	4 500	4 000	широкая/боковая (150°x55°)	5000x1300x108	82,5
Осветительный комплекс SDSBET-PILLAR-ROUND-LED-KO1-512-0505-740	022981	50	8 200	4 000	широкая/боковая (150°x55°)	5000x1300x108	93
Осветительный комплекс SDSBET-PILLAR-ROUND-LED-KO1-612-0505-740	022982	50	8 200	4 000	широкая/боковая (150°x55°)	6000x1300x108	100,5


Осветительные комплексы

Описание

Осветительный комплекс Tower — это продуманное решение для наружного освещения, рассчитанное на долгую службу в любых климатических условиях. Конструкция выдерживает ветровые нагрузки, перепады температур и сохраняет стабильность и безопасность годами. В ассортименте — модели различной высоты и конфигурации: от компактных для городских пространств до усиленных для стадионов, промышленных зон и крупных объектов. Используем качественную сталь с горячим цинкованием и точной сборкой — это гарантирует срок службы десятилетиями. Если вам нужен свет для стадиона, дороги или улицы — вы найдёте подходящее решение в каталоге. Для нестандартных задач изготовим конструкцию по вашему техническому заданию.


Область применения

- улицы и автодороги классов Б, В, дворовые территории, пешеходные, парковые зоны и аллеи, открытые спортивные объекты, другие открытые территории

Технические характеристики

Тип крепления: закладная
Материал консоли: листовой прокат гост14637-89; ст3пс5 гост380-2005
Покрытие: горячее цинкование и порошковая покраска
Цвет корпуса: RAL 7016 матовый «муар»
Диапазон напряжений питающей сети: 176-264 В
Технология освещения: светодиодная
Индекс цветопередачи (CRI): 70
Тип монтажа: котлован/фундамент
Управление по протоколу: DALI
Степень защиты: IP 65
Климатическое исполнение: УХЛ1
Рабочая температура, °С: от -50 до +50 °С
Срок службы: 100 000 Ч
Гарантия, мес: 60

КСС



Осветительный комплекс
Tower одинарный







Степень защиты	Температурный диапазон	Гарантия	Климатическое исполнение
IP 65	-50°до+50°С	60 мес.	УХЛ1

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура,К	Тип КСС (угол)	Габариты, мм	Масса, кг
Мачта SDSBET-ОНСФ-ШУ-4М-1	001246	60	6 900	4 000	косинусная (80°)	4000x150x150	103
Мачта SDSBET-ОНСФ-ШУ-6М-1	001249	60	6 900	4 000	косинусная (80°)	6000x150x150	148
Мачта SDSBET-ОНСФ-ШУ-9М-1	001252	60	6 900	4 000	косинусная (80°)	9000x180x180	215

Описание

Осветительный комплекс Tower — это продуманное решение для наружного освещения, рассчитанное на долгую службу в любых климатических условиях. Конструкция выдерживает ветровые нагрузки, перепады температур и сохраняет стабильность и безопасность годами. В ассортименте — модели различной высоты и конфигурации: от компактных для городских пространств до усиленных для стадионов, промышленных зон и крупных объектов. Используем качественную сталь с горячим цинкованием и точной сборкой — это гарантирует срок службы десятилетиями. Если вам нужен свет для стадиона, дороги или улицы — вы найдёте подходящее решение в каталоге. Для нестандартных задач изготовим конструкцию по вашему техническому заданию.


Область применения

- улицы и автодороги классов Б, В, дворовые территории, пешеходные, парковые зоны и аллеи, открытые спортивные объекты, другие открытые территории

Технические характеристики

Тип крепления: закладная
Материал консоли: листовой прокат гост14637-89; ст3пс5 гост380-2005
Покрытие: горячее цинкование и порошковая покраска
Цвет корпуса: RAL 7016 матовый «муар»
Диапазон напряжений питающей сети: 176-264 В
Технология освещения: светодиодная
Индекс цветопередачи (CRI): 70
Тип монтажа: котлован/фундамент
Управление по протоколу: DALI
Степень защиты: IP 65
Климатическое исполнение: УХЛ1
Рабочая температура, °С: от -50 до +50 °С
Срок службы: 100 000 Ч
Гарантия, мес: 60

КСС









Степень защиты	Температурный диапазон	Гарантия	Климатическое исполнение
IP 65	-50°до+50°С	60 мес.	УХЛ1

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура,К	Тип КСС (угол)	Габариты, мм	Масса, кг
Мачта SDSBET-ОНСФ-ШУ-4М-2	001247	60	6 900	4 000	косинусная (80°)	4000x150x150	105
Мачта SDSBET-ОНСФ-ШУ-6М-2	001250	60	6 900	4 000	косинусная (80°)	6000x150x150	150
Мачта SDSBET-ОНСФ-ШУ-9М-2	001253	60	6 900	4 000	косинусная (80°)	9000x180x180	217

Описание

Осветительный комплекс Tower — это продуманное решение для наружного освещения, рассчитанное на долгую службу в любых климатических условиях. Конструкция выдерживает ветровые нагрузки, перепады температур и сохраняет стабильность и безопасность годами. В ассортименте — модели различной высоты и конфигурации: от компактных для городских пространств до усиленных для стадионов, промышленных зон и крупных объектов. Используем качественную сталь с горячим цинкованием и точной сборкой — это гарантирует срок службы десятилетиями. Если вам нужен свет для стадиона, дороги или улицы — вы найдёте подходящее решение в каталоге. Для нестандартных задач изготовим конструкцию по вашему техническому заданию.


Область применения

- улицы и автодороги классов Б, В, дворовые территории, пешеходные, парковые зоны и аллеи, открытые спортивные объекты, другие открытые территории

Технические характеристики

Тип крепления: закладная
Материал консоли: листовой прокат гост14637-89; ст3пс5 гост380-2005
Покрытие: горячее цинкование и порошковая покраска
Цвет корпуса: RAL 7016 матовый «муар»
Диапазон напряжений питающей сети: 176-264 В
Технология освещения: светодиодная
Индекс цветопередачи (CRI): 70
Тип монтажа: котлован/фундамент
Управление по протоколу: DALI
Степень защиты: IP 65
Климатическое исполнение: УХЛ1
Рабочая температура, °С: от -50 до +50 °С
Срок службы: 100 000 Ч
Гарантия, мес: 60

КСС









Степень защиты	Температурный диапазон	Гарантия	Климатическое исполнение
IP 65	-50°до+50°С	60 мес.	УХЛ1

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура,К	Тип КСС (угол)	Габариты, мм	Масса, кг
Мачта SDSBET-ОНСФ-ШУ-4М-3	001248	60	6 900	4 000	косинусная (80°)	4000x150x150	107,5
Мачта SDSBET-ОНСФ-ШУ-6М-3	001251	60	6 900	4 000	косинусная (80°)	6000x150x150	152
Мачта SDSBET-ОНСФ-ШУ-9М-3	001254	60	6 900	4 000	косинусная (80°)	9000x180x180	219

Описание

Осветительный комплекс Tower — это продуманное решение для наружного освещения, рассчитанное на долгую службу в любых климатических условиях. Конструкция выдерживает ветровые нагрузки, перепады температур и сохраняет стабильность и безопасность годами. В ассортименте — модели различной высоты и конфигурации: от компактных для городских пространств до усиленных для стадионов, промышленных зон и крупных объектов. Используем качественную сталь с горячим цинкованием и точной сборкой — это гарантирует срок службы десятилетиями. Если вам нужен свет для стадиона, дороги или улицы — вы найдёте подходящее решение в каталоге. Для нестандартных задач изготовим конструкцию по вашему техническому заданию.


Область применения

- улицы и автодороги классов Б, В, дворовые территории, пешеходные, парковые зоны и аллеи, открытые спортивные объекты, другие открытые территории

Технические характеристики

Тип крепления: закладная
Материал консоли: листовой прокат гост14637-89; ст3пс5 гост380-2005
Покрытие: горячее цинкование и порошковая покраска
Цвет корпуса: RAL 7016 матовый «муар»
Диапазон напряжений питающей сети: 176-264 В
Технология освещения: светодиодная
Индекс цветопередачи (CRI): 70
Тип монтажа: котлован/фундамент
Управление по протоколу: DALI
Степень защиты: IP 65
Климатическое исполнение: УХЛ1
Рабочая температура, °С: от -50 до +50 °С
Срок службы: 100 000 Ч
Гарантия, мес: 60

КСС



Осветительный комплекс
Tower четверной








Степень защиты	Температурный диапазон	Гарантия	Климатическое исполнение
IP 65	-50°до+50°С	60 мес.	УХЛ1

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура,К	Тип КСС (угол)	Габариты, мм	Масса, кг
Мачта SDSBET-ОНСФ-ШУ-4М-4	021124	60	6 900	4 000	косинусная (80°)	4000x150x150	107,5
Мачта SDSBET-ОНСФ-ШУ-6М-4	002852	60	6 900	4 000	косинусная (80°)	6000x150x150	152
Мачта SDSBET-ОНСФ-ШУ-9М-4	021124	60	6 900	4 000	косинусная (80°)	9000x180x180	250

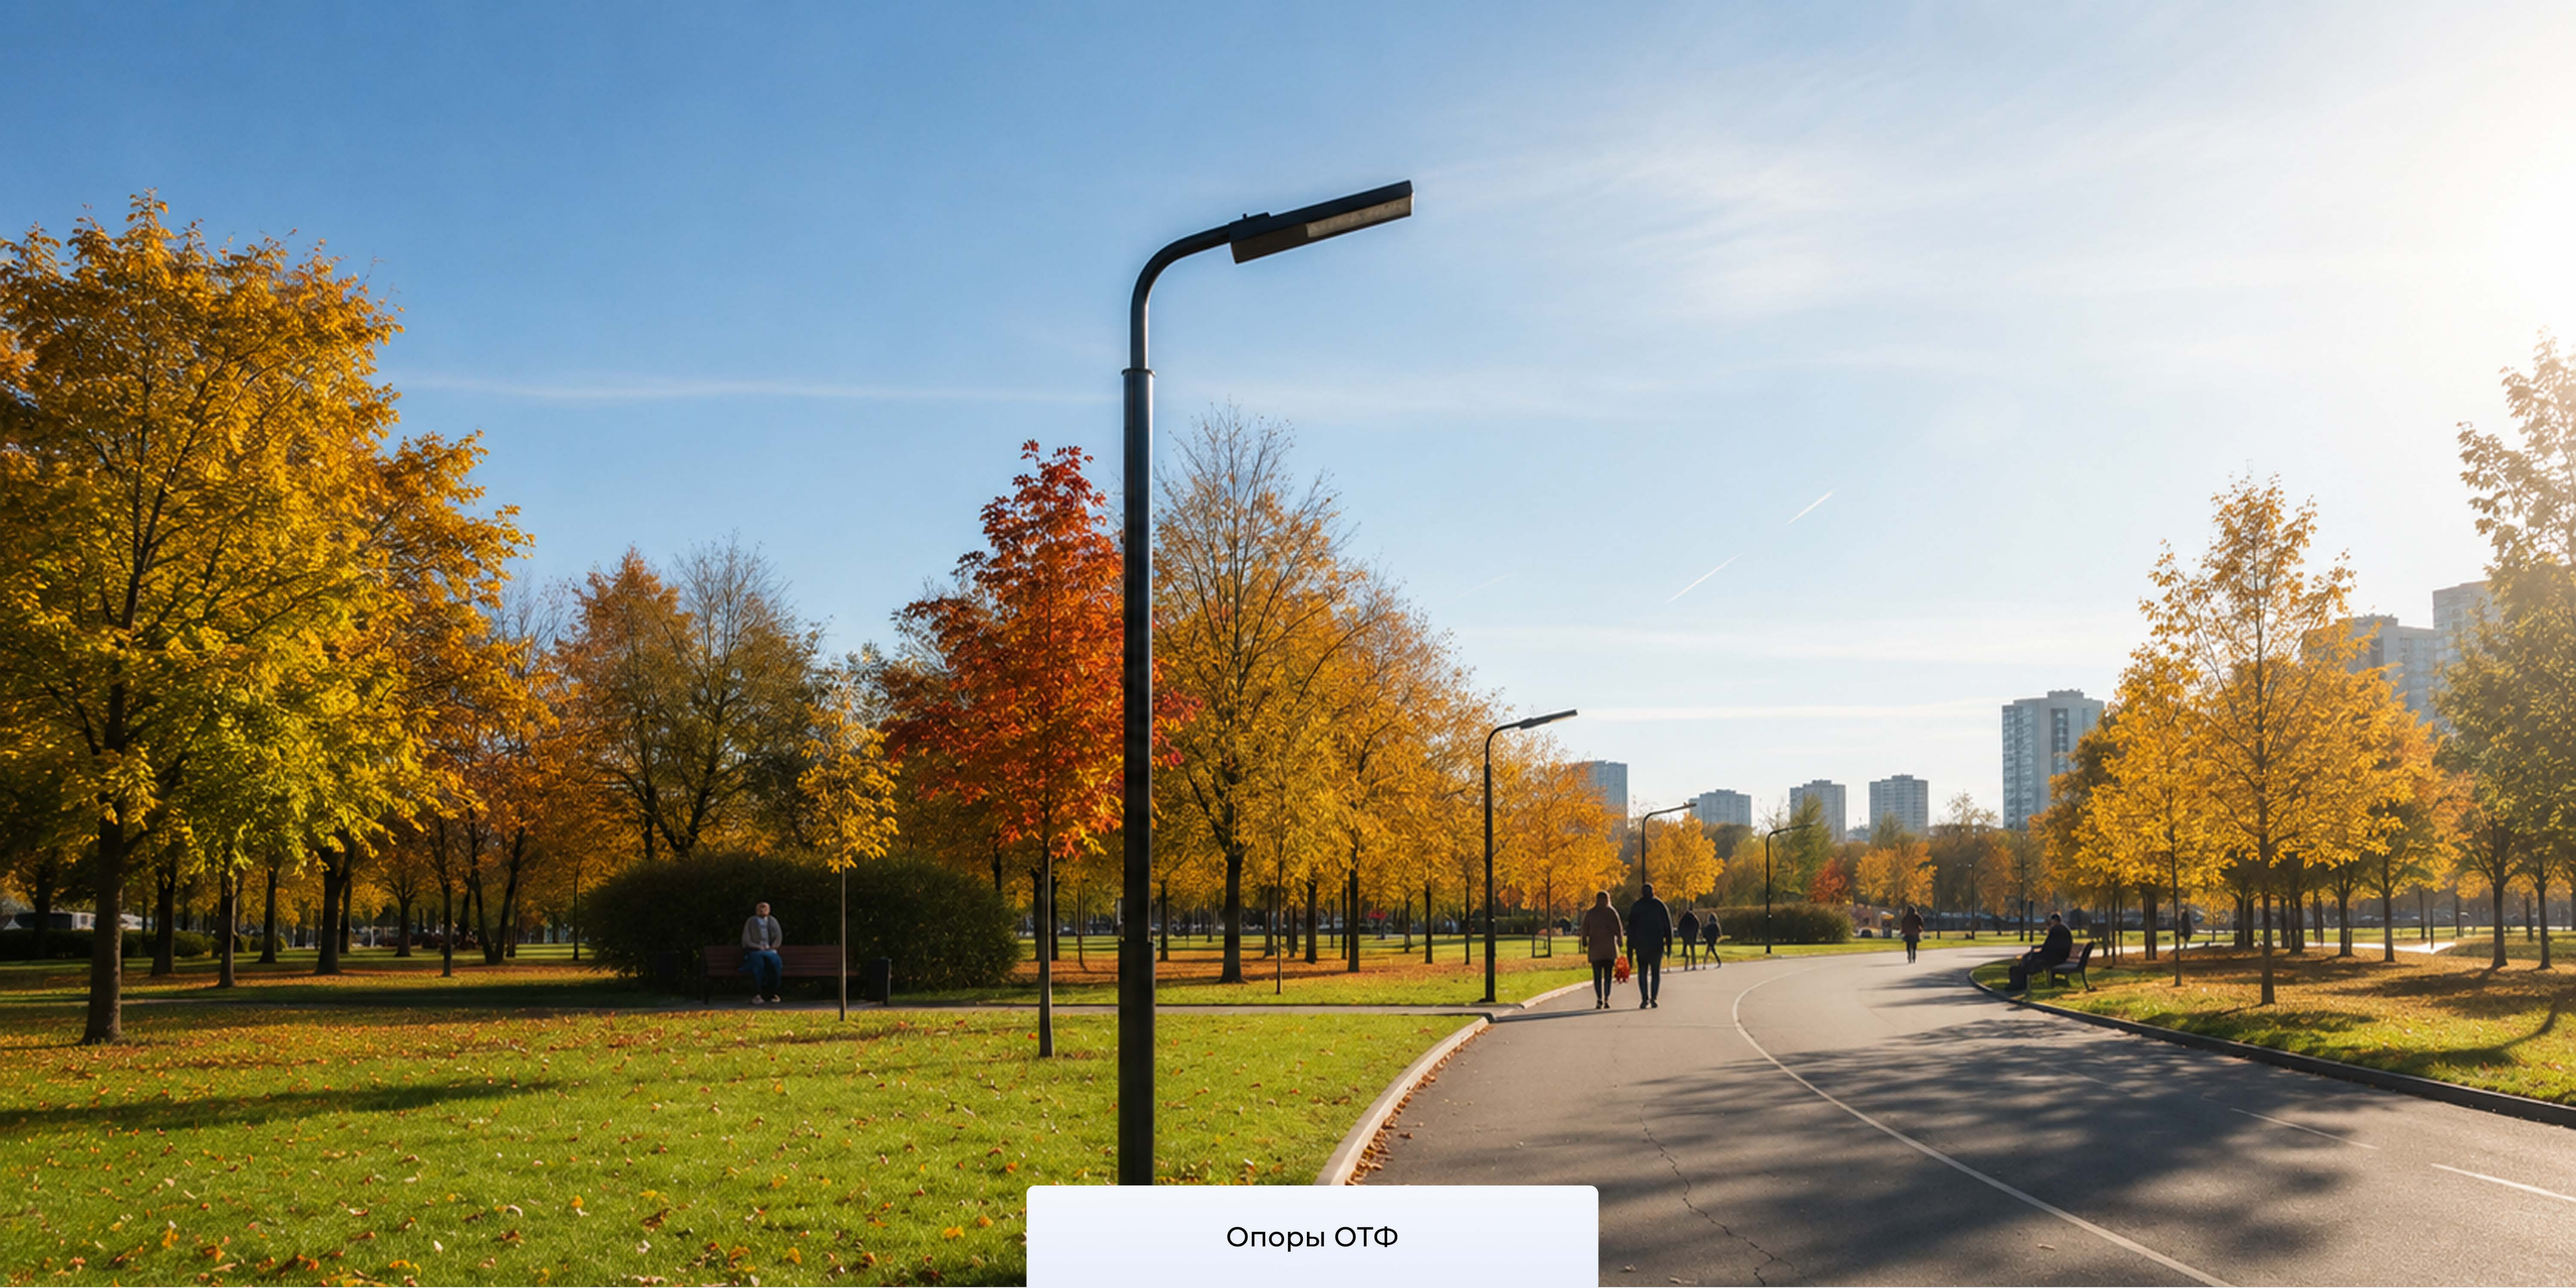

Опоры ОТФ

Описание

Универсальные уличные опоры для организации освещения пешеходных зон, дворовых территорий, парков, автостоянок и объектов городской инфраструктуры. Срок изготовления 4-5 недель. Самая доступная цена среди конкурентов и качественные материалы. Опоры ОТФ представляют собой цельную конструкцию из стальной электросварной трубы с толщиной стенки 3-4 мм и долговечным антикоррозийным покрытием — горячее цинкование с последующей порошковой покраской. Фланцевое соединение обеспечивает простой и надежный монтаж на заранее подготовленный фундамент с использованием закладной детали. Коническая форма конструкции обеспечивает оптимальное распределение ветровых нагрузок и механическую прочность. Модельный ряд включает опоры высотой от 2,5 до 9 метров с конической трубчатой конструкцией диаметром от Ø76/108 до Ø108/133 мм.

Область применения

- улицы и автодороги классов Б, В, дворовые территории, пешеходные, парковые зоны и аллеи, открытые спортивные объекты, другие открытые территории

Технические характеристики

Тип крепления: закладная
Материал консоли: труба электросварная прямошовная гост 10704-91; ст3пс5 гост 10705-80
Покрытие: горячее цинкование и порошковая покраска
Технология освещения: светодиодная
Тип монтажа: котлован/фундамент
Степень защиты: IP 65
Климатическое исполнение: УХЛ1
Рабочая температура, °С: от -50 до +50 °С
Срок службы: 100 000 Ч
Гарантия, мес: 60

Опора трубчатая фланцевая складывающаяся







Степень защиты	Температурный диапазон	Гарантия	Климатическое исполнение
IP 65	-50°до+50°С	60 мес.	УХЛ1

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура,К	Тип КСС (угол)	Габариты, мм	Масса, кг
Опора несиловая трубчатая складывающаяся фланцевая ОТСф-4,0	023061	60	8 480	5 000	широкая/боковая (135°x35°)	4000xØ76/108x Ø250	52
Опора несиловая трубчатая складывающаяся фланцевая ОТСф-5,0	023062	60	8 480	5 000	широкая/боковая (135°x35°)	5000xØ76/108x Ø250	67
Опора несиловая трубчатая складывающаяся фланцевая ОТСф-6,0	023063	60	8 480	5 000	широкая/боковая (135°x35°)	6000xØ76/108x Ø250	79

Описание

Универсальные уличные опоры для организации освещения пешеходных зон, дворовых территорий, парков, автостоянок и объектов городской инфраструктуры. Срок изготовления 4-5 недель. Самая доступная цена среди конкурентов и качественные материалы. Опоры ОТФ представляют собой цельную конструкцию из стальной электросварной трубы с толщиной стенки 3-4 мм и долговечным антикоррозийным покрытием — горячее цинкование с последующей порошковой покраской. Фланцевое соединение обеспечивает простой и надежный монтаж на заранее подготовленный фундамент с использованием закладной детали. Коническая форма конструкции обеспечивает оптимальное распределение ветровых нагрузок и механическую прочность. Модельный ряд включает опоры высотой от 2,5 до 9 метров с конической трубчатой конструкцией диаметром от Ø76/108 до Ø108/133 мм.

Область применения

- улицы и автодороги классов Б, В, дворовые территории, пешеходные, парковые зоны и аллеи, открытые спортивные объекты, другие открытые территории

Технические характеристики

Тип крепления: закладная
Материал консоли: труба электросварная прямошовная гост 10704-91; ст3пс5 гост 10705-80
Покрытие: горячее цинкование и порошковая покраска
Технология освещения: светодиодная
Тип монтажа: котлован/фундамент
Степень защиты: IP 65
Климатическое исполнение: УХЛ1
Рабочая температура, °С: от -40 до +50 °С
Срок службы: 100 000 Ч
Гарантия, мес: 60

Опора несиловая трубчатая фланцевая







Степень защиты	Температурный диапазон	Гарантия	Климатическое исполнение
IP 65	-40°до+50°С	60 мес.	УХЛ1

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура,К	Тип КСС (угол)	Габариты, мм	Масса, кг
Опора ОТф-9,0 (Ø108/133)-г.ц	114014	25,5	3 800	2 700	широкая/боковая (150°x55°)	9000xØ108/133x 300	125
Опора ОТп-6,0/7,5 (Ø89/133)-г.ц	114012	25,5	3 800	2 700	широкая/боковая (150°x55°)	7500xØ89/133	70
Опора несиловая трубчатая фланцевая "ОТф-3,0 (Ø76/108)-г.ц"	020906	25,5	3 800	2 700	широкая/боковая (150°x55°)	3000xØ76/108	35
Опора несиловая трубчатая фланцевая "ОТф-7,0 (Ø108/133)-г.ц"	020908	25,5	3 800	2 700	широкая/боковая (150°x55°)	7000xØ108/133x 295	102
Опора несиловая трубчатая фланцевая "ОТф-4,5 (Ø76/108)-г.ц"	020908	50	3 800	4 000	широкая/боковая (150°x55°)	7000xØ108/133x 295	102
Опора несиловая трубчатая фланцевая "ОТф-3,0 (Ø76/108)-г.ц"	020906	50	4 500	4 000	широкая/боковая (150°x55°)	3000xØ76/108	35
Опора несиловая трубчатая фланцевая ОТф-3,5 (Ø76/108)-г.ц	020879	50	4 500	4 000	широкая/боковая (150°x55°)	3500xØ76/108	42
Опора несиловая трубчатая фланцевая "ОТф-8,0 (Ø108/133)-г.ц"	020871	50	7 100	4 000	широкая/боковая (150°x55°)	8000xØ108/133x 250	112
Опора несиловая трубчатая фланцевая "ОТф-4,0 (Ø76/108)-г.ц"	020863	50	8 200	4 000	широкая/боковая (150°x55°)	6000xØ76/108	70

Описание

Универсальные уличные опоры для организации освещения пешеходных зон, дворовых территорий, парков, автостоянок и объектов городской инфраструктуры. Срок изготовления 4-5 недель. Самая доступная цена среди конкурентов и качественные материалы. Опоры ОТФ представляют собой цельную конструкцию из стальной электросварной трубы с толщиной стенки 3-4 мм и долговечным антикоррозийным покрытием — горячее цинкование с последующей порошковой покраской. Фланцевое соединение обеспечивает простой и надежный монтаж на заранее подготовленный фундамент с использованием закладной детали. Коническая форма конструкции обеспечивает оптимальное распределение ветровых нагрузок и механическую прочность. Модельный ряд включает опоры высотой от 2,5 до 9 метров с конической трубчатой конструкцией диаметром от Ø76/108 до Ø108/133 мм.

Область применения

- улицы и автодороги классов Б, В, дворовые территории, пешеходные, парковые зоны и аллеи, открытые спортивные объекты, другие открытые территории

Технические характеристики

Тип крепления: закладная
Материал консоли: труба электросварная прямошовная гост 10704-91; ст3пс5 гост 10705-80
Покрытие: горячее цинкование и порошковая покраска
Технология освещения: светодиодная
Тип монтажа: котлован/фундамент
Степень защиты: IP 65
Климатическое исполнение: УХЛ1
Рабочая температура, °С: от -40 до +50 °С
Срок службы: 100 000 Ч
Гарантия, мес: 60

Опора несиловая трубчатая фланцевая Asteria







Степень защиты	Температурный диапазон	Гарантия	Климатическое исполнение
IP 65	-40°до+50°С	60 мес.	УХЛ1

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура,К	Тип КСС (угол)	Габариты, мм	Масса, кг
Опора ОТф-6,0 (Ø76/108)-г.ц, консолью К2К-1,5-1,5 (15-0-180)-г.ц и SDSBET-ASTERIA-LED-75-750-PP-7037-0 + SDSBET- ASTERIA-LED-40-750-WS-7037-0	022935	75/40	9 800х5 600	5 000	широкая/боковая (150°х55°)	6000хØ76/108	70
Опора ОТф-6,0 (Ø76/108)-г.ц, консолью К2К-1,0-1,0 (15-0-180)-г.ц и SDSBET-ASTERIA-LED-75-750-PP-7037-0 + SDSBET- ASTERIA-LED-40-750-WS-7037-0	022934	75/40	9 800х5 600	5 000	широкая/боковая (150°х55°)	6000хØ76/108/108	70
Опора ОТф-6,0 (Ø76/108)-г.ц, консолью К2К-1,5-1,5 (15-0-180)-г.ц и SDSBET-ASTERIA-LED-100-750-PP-7037-0 + SDSBET- ASTERIA-LED-40-750-WS-7037-0	022937	100/40	14 000х5 600	5 000	широкая/боковая (150°х55°)	6000хØ76/108	70
Опора ОТф-6,0 (Ø76/108)-г.ц, консолью К2К-1,0-1,0 (15-0-180)-г.ц и SDSBET-ASTERIA-LED-100-750-PP-7037-0 + SDSBET- ASTERIA-LED-40-750-WS-7037-0	022936	100/40	14 000х5 600	5 000	широкая/боковая (150°х55°)	6000хØ76/108	70

Описание

Универсальные уличные опоры для организации освещения пешеходных зон, дворовых территорий, парков, автостоянок и объектов городской инфраструктуры. Срок изготовления 4-5 недель. Самая доступная цена среди конкурентов и качественные материалы. Опоры ОТФ представляют собой цельную конструкцию из стальной электросварной трубы с толщиной стенки 3-4 мм и долговечным антикоррозийным покрытием — горячее цинкование с последующей порошковой покраской. Фланцевое соединение обеспечивает простой и надежный монтаж на заранее подготовленный фундамент с использованием закладной детали. Коническая форма конструкции обеспечивает оптимальное распределение ветровых нагрузок и механическую прочность. Модельный ряд включает опоры высотой от 2,5 до 9 метров с конической трубчатой конструкцией диаметром от Ø76/108 до Ø108/133 мм.

Область применения

- улицы и автодороги классов Б, В, дворовые территории, пешеходные, парковые зоны и аллеи, открытые спортивные объекты, другие открытые территории.

Технические характеристики

Тип крепления: закладная
Материал консоли: труба электросварная прямошовная гост 10704-91; ст3пс5 гост 10705-80
Покрытие: горячее цинкование и порошковая покраска
Технология освещения: светодиодная
Тип монтажа: котлован/фундамент
Степень защиты: IP 65
Климатическое исполнение: УХЛ1
Рабочая температура, °С: от -40 до +50 °С
Срок службы: 100 000 Ч
Гарантия, мес: 60

Опора несиловая трубчатая фланцевая Street







Степень защиты	Температурный диапазон	Гарантия	Климатическое исполнение
IP 65	-40°до+50°С	60 мес.	УХЛ1

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура,К	Тип КСС (угол)	Габариты, мм	Масса, кг
Опора ОТф-9,0 (Ø108/133)-г.ц в комплекте с Кронштейн К1К-1,5-1,5-Ø0,048 (15-0)-г.ц и светильником (SDSBET-STREET-LED-180W-3-SH1-730-IP65)	022938	180	20 700	3 000	косинусная (80°)	9000xØ108/133x300	125
Опора ОТф-9,0 (Ø108/133)-г.ц в комплекте с К2К-1,5-1,5-Ø0,048 (15-0-180)-г.ц и светильниками (SDSBET-STREET-LED-180W-3-SH1-730-IP65+60W-1-SH1-730)	022939	180/60	20 700x6 880	3 000	косинусная (80°)	9000xØ108/133x300	125



Опоры ОКК

Описание

Опоры круглые конические ОКК — это надёжные металлические конструкции, используемые для установки уличных, промышленных и декоративных светильников. Благодаря конусной форме и равномерному распределению нагрузки, опоры освещения ОКК устойчивы к ветровым и механическим воздействиям, служат десятилетиями без потери прочности и внешнего вида. Мы изготавливаем опоры круглые конические на собственном производстве в России, используя сертифицированную сталь и современное оборудование. Каждый элемент проходит контроль качества — от сварки до покрытия. Опоры круглые конические ОКК применяются в освещении дорог, парков, промышленных территорий, жилых кварталов и общественных зон.

Область применения

- улицы и автодороги классов Б, В, дворовые территории, пешеходные, парковые зоны и аллеи, открытые спортивные объекты, другие открытые территории

Технические характеристики

Тип крепления: закладная
Материал консоли: сталь Ст3сп5 по ГОСТ 535-2005
Покрытие: Горячий цинк
Технология освещения: светодиодная
Тип монтажа: котлован/фундамент
Степень защиты: IP 65
Климатическое исполнение: УХЛ1
Рабочая температура, °С: от -50 до +50 °С
Срок службы: 100 000 Ч
Гарантия, мес: 60

Опора круглая коническая







Степень защиты	Температурный диапазон	Гарантия	Климатическое исполнение
IP 65	-50°до+50°С	60 мес.	УХЛ1

Наименование	Артикул	Габариты, мм	Масса, кг
Опора несиловая круглая коническая НФК-4,0	022508	60/115, 190x190x10-140-4x19	33
Опора несиловая круглая коническая НФК-5,0	022509	60/128, 190x190x10-140-4x19	42
Опора несиловая круглая коническая НФК-6,0	022510	60/128, 250x250x10-180-4x27	58
Опора несиловая круглая коническая НФК-7,0	022670	60/148, 250x250x10-180-4x27	66
Опора несиловая круглая коническая НФК-8,0	022511	60/165, 250x250x10-180-4x27	73
Опора несиловая круглая коническая НФК-9,0	022512	60/170, 400x400x14-300-4x27	91
Опора несиловая круглая коническая НФК-9,0	022769	75/183, 400x400x12-300-4x33	115



Опоры ОГК

Описание

Опоры несиловые ОГК — это надёжное решение для систем наружного освещения, где важно сочетание прочности, эстетики и простоты монтажа. Наши конструкции служат десятилетиями, не требуют частого обслуживания и сохраняют внешний вид даже в сложных климатических условиях. Мы производим опоры освещения ОГК на собственных мощностях, используя качественную сталь и современное оборудование. Каждая опора гранёная коническая ОГК проходит контроль на всех этапах — от сварки до покрытия, что обеспечивает долгий срок службы и стабильность конструкции. Опоры гранёные ОГК подходят для освещения автомобильных дорог, площадей, промышленных зон, парков и дворовых территорий. Мы подбираем оптимальные решения под конкретные условия эксплуатации — по высоте, типу фланца, нагрузке и способу установки.


Область применения

- улицы и автодороги классов Б, В, дворовые территории, пешеходные, парковые зоны и аллеи, открытые спортивные объекты, другие открытые территории

Технические характеристики

Тип крепления: закладная
Материал консоли: сталь Ст3сп5 по ГОСТ 535-2005
Покрытие: Горячий цинк
Технология освещения: светодиодная
Тип монтажа: котлован/фундамент
Степень защиты: IP 65
Климатическое исполнение: УХЛ1
Рабочая температура, °С: от -50 до +50 °С
Срок службы: 100 000 Ч
Гарантия, мес: 60

Опора граненая коническая







Степень защиты	Температурный диапазон	Гарантия	Климатическое исполнение
IP 65	-50°до+50°С	60 мес.	УХЛ1

Наименование	Артикул	Габариты, мм	Масса, кг
Опора несиловая граненая ОГК-9,0	022771	395x395x10-300-4x33	119
Опора несиловая граненая ОГК-9,0	022501	300x300x10-200-4x24	90
Опора несиловая граненая ОГК-9,0	022795	395x395x10-300-4x33	94
Опора несиловая граненая ОГК-8,0	021351	300x300x10-200-4x24	75
Опора несиловая граненая ОГК-7,0	001623	300x300x10-200-4x23	75
Опора несиловая граненая ОГК-6	022500	190x190x10-140-4x19	48
Опора несиловая граненая ОГК-5	022499	190x190x10-140-4x19	50
Опора несиловая граненая ОГК-4	022396	190x190x10-140-4x19	40
Опора несиловая граненая ОГК-3	022498	190x190x8-140-4x19	24
Опора несиловая граненая ОГК-16	022504	495x16-380-8x34	365
Опора несиловая граненая ОГК-14	021325	495x16-380-8x32	305
Опора граненая коническая 12 м, (4 мм, 70/200)	022452	400x400x16-300-4x36	185
Опора граненая коническая 12 м, (3 мм, 90/200)	022503	400x400x16-300-4x28	151
Опора несиловая граненая ОГК-10,0	021347	300x300x10-200-4x28	96
Опора несиловая граненая ОГК-10,0	022502	400x400x12-300-4x24	110
ОГК складывающаяся ОГКС-8,0-02	022392	260x260-16, м.ц.190, 4x23	305
ОГК складывающаяся ОГКС-6,0-02	022513	300x300x16-200-4x23	96
ОГК складывающаяся ОГКС-4,0-02	022530	280x280x16 м.ц. 200, 4x23	76
ОГК складывающаяся ОГКС-10,0-02	022430	280x280x16 м.ц. 200, 4x23	290
ОГК складывающаяся НФГС-12-02	022441	280x280-16, м.ц.200,4x23	200
Опора складывающаяся П-ФГ-8,0 в комплекте с закладной деталью и кронштейном	021341	8000xØ75/165x320	133



Опоры СФГ

Описание

Мы производим опоры силовые СФГ на собственных мощностях, обеспечивая точную геометрию, качественные сварные швы и надёжное антикоррозийное покрытие. Конструкция гранёного типа обеспечивает высокую жёсткость, а фланцевое соединение — удобство монтажа и последующего обслуживания. Опоры освещения СФГ подходят для установки массивных кронштейнов и тяжёлых светильников, а также для размещения дополнительного оборудования при необходимости. Опоры гранёные силовые СФГ — выбор там, где важна не только прочность, но и надёжность конструкции на протяжении всего срока эксплуатации. Мы помогаем рассчитать и подобрать оптимальную конфигурацию под конкретный проект, обеспечивая стабильную работу системы освещения в любых условиях.

Область применения

- улицы и автодороги классов Б, В, дворовые территории, пешеходные, парковые зоны и аллеи, открытые спортивные объекты, другие открытые территории

Технические характеристики

Тип крепления: закладная
Материал консоли: сталь Ст3сп5 по ГОСТ 535-2005
Покрытие: Горячий цинк
Технология освещения: светодиодная
Тип монтажа: котлован/фундамент
Степень защиты: IP 65
Климатическое исполнение: УХЛ1
Рабочая температура, °С: от -50 до +50 °С
Срок службы: 100 000 Ч
Гарантия, мес: 60

Опора силовая
гранёная фланцевая







Степень защиты	Температурный диапазон	Гарантия	Климатическое исполнение
IP 65	-50°до+50°С	60 мес.	УХЛ1

Наименование	Артикул	Габариты, мм	Масса, кг
Опора силовая граненая СФГ 700-9,0-02 (с лючком)	022506	90/250, 495x16-380-8x35	223
Опора силовая граненая СФГ 700-8,0-02 (с лючком)	022505	90/210, 495x16-380-8x35	193
Опора силовая граненая СФГ 700-10,0-02 (с лючком)	022507	120/250, 95x16-380-8x35	193
Опора силовая граненая СФГ 400-9-02 (с лючком)	022493	90/210, 400x14-310-8x28	158
Опора силовая граненая СФГ 400-8,0-02 (с лючком)	021352	90/207, 400x14-310-8x28	140
Опора силовая граненая СФГ 400-10-02 (с лючком)	022455	90/220, 400x16-310-8x27	203